

Bamba



INTRODUCCIONES DE USO
Butaca Baby Auto 0-25Kg
GRUPO 0/1/2

AVISO

1. Este es un dispositivo de retención infantil "universal"; está aprobado según la reglamentación n.º 44, serie 04 de enmiendas, para uso general en vehículos y se adapta a la mayoría de los asientos de automóvil, pero no a todos.
2. Es probable que el ajuste sea correcto si el fabricante del vehículo ha declarado en el manual del vehículo que el vehículo es capaz de aceptar un dispositivo de retención infantil "universal" para este grupo de edad.
3. Este dispositivo de retención infantil ha sido clasificado como "universal" en condiciones más estrictas que las que se aplicaban a los diseños anteriores que no llevaban esta nota.
4. En caso de duda, consulte al fabricante del dispositivo de retención infantil o al vendedor minorista.

Sólo apto si los vehículos homologados están equipados con cinturones de seguridad de 3 puntos, homologados según el Reglamento CEPE n.º 16 u otras normas equivalentes.

PELIGRO EXTREMO

No utilizar en asientos de pasajeros equipados con bolsas de aire (SRS)



! No utilice este sistema de retención infantil hasta que haya leído atentamente y comprendido las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del sistema de retención infantil.

! No instale el sistema de retención infantil en el asiento delantero del vehículo equipado con bolsa de aire.

! Preste atención a todas las pegatinas rojas o piezas de plástico rojas en el asiento, que son las rutas del cinturón para la instalación.

! Todas las correas que sujetan el dispositivo de retención al vehículo deben estar tensas, todas las correas que sujetan al niño deben estar ajustadas al cuerpo del niño y las correas no deben estar torcidas.

! Los niños no pueden dejarse sin supervisión en su sistema de retención infantil.

! Se debe enfatizar que la correa de regazo se use en la parte baja, de modo que la pelvis quede enganchada.

! El sistema de retención infantil debe cambiarse cuando haya estado involucrado en un accidente.

! No realice ninguna modificación ni adición al dispositivo sin la aprobación de la autoridad competente.

! Cuando la silla no esté provista de una funda textil, debe mantenerse alejada de la luz solar, de lo contrario puede resultar demasiado caliente para la piel de su hijo.

! Cualquier equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión deberán estar debidamente asegurados.

! El sistema de retención infantil no debe utilizarse sin la funda.

! La funda del asiento no debe sustituirse por ninguna otra que no sea la recomendada por el fabricante, ya que la funda constituye una parte integral del funcionamiento del sistema de retención.



! Las instrucciones deben conservarse durante su vida útil.

! No utilice ningún punto de contacto de soporte de carga que no sea el descrito en las instrucciones y marcado en el dispositivo de retención infantil.

! Los elementos rígidos y las partes plásticas de un sistema de retención infantil deben ubicarse siguiendo estas instrucciones e instalarse de manera que no puedan quedar atrapados durante el uso diario del vehículo en un asiento móvil o en una puerta del vehículo.

! Los niños no pueden dejarse sin supervisión en su sistema de retención infantil.

Características

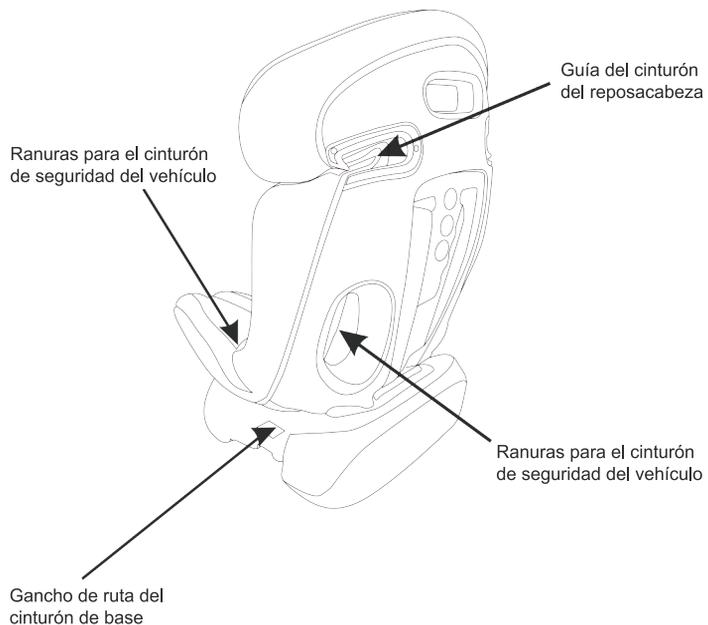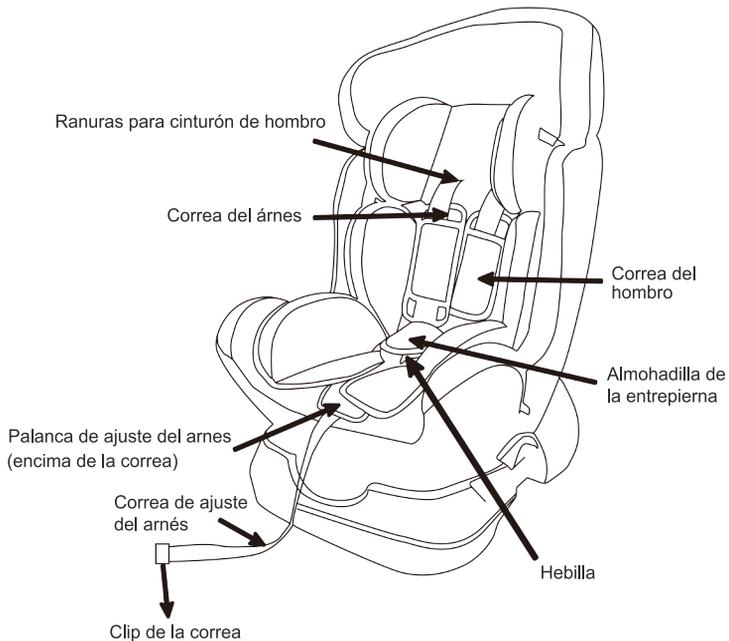


 Ajuste correcto/adecuado

 Ajuste incorrecto/inadecuado



 Ajuste correcto del cinturón de regazo y diagonal / adecuado

 Ajuste incorrecto del cinturón de regazo / no adecuado

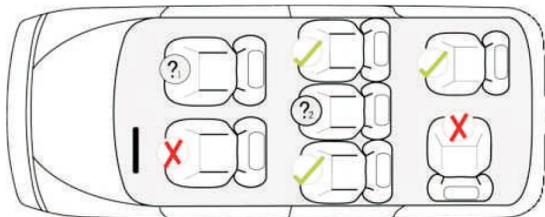

 No utilice este asiento para niños en una posición en la que esté instalado un airbag frontal activo.

 "Solo apto si el vehículo homologado está equipado con cinturones de seguridad de 3 puntos, homologados según el Reglamento CEPE nº 16 u otras normas equivalentes"

ALTURA CORRECTA DE LA CORREA PARA EL HOMBRO



Verifique siempre que las correas de los hombros estén a la altura correcta para los hombros de su hijo y siempre deben pasarse por las ranuras de la funda y la carcasa del asiento que estén más cerca de la parte superior de los hombros de su hijo.

CAMBIAR LA ALTURA DE LA CORREA DEL HOMBRO




Paso 1: Presione la palanca de ajuste del arnés y tire de ambas correas del arnés hacia adelante para crear holgura.




Paso 2: Gire el asiento y, desde la parte trasera del asiento, retire las correas de la placa metálica de unión.




Paso 3: Pase los extremos de las correas a través de las ranuras en la parte delantera del asiento y vuelva a insertarlas en las ranuras deseadas.




Paso 4: Verifique que las correas del arnés estén insertadas en las mismas ranuras en cada lado del asiento y asegúrese de que las correas no estén torcidas.




Paso 1: Coloque juntas las dos secciones metálicas de los conectores de la hebilla.



Paso 2: Coloque los dos conectores de la hebilla en la ranura de la parte superior de la hebilla hasta que hagan "click" y queden en el lugar correcto.



Paso 3: Compruebe siempre que el arnés esté correctamente bloqueado tirando de las correas de los hombros hacia arriba.

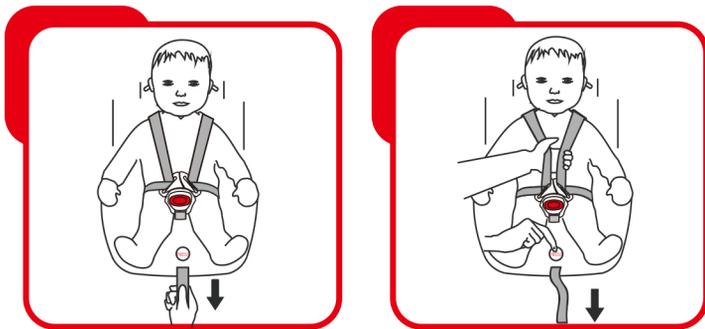

Cómo asegurar a su hijo en el sistema de retención infantil

Ajuste el sistema de arnés cómodamente cada vez que coloque a su hijo en el sistema de retención infantil.

Paso 1: Coloque al niño en el sistema de retención infantil.

Paso 2: Ajuste las correas de los hombros y la altura del reposacabezas (consulte los elementos que se encuentran en el sistema de retención infantil)

Paso 3: Verifique que ninguna correa esté torcida, junte las dos piezas metálicas y colóquelas en la hebilla.


Paso 4: Ajuste el arnés lo más fuerte posible sin causarle molestias a su hijo.

Para retirar al niño, siga las instrucciones anteriores en orden inverso.

Cuando el asiento infantil se utiliza en la posición orientada hacia atrás, el asiento infantil solo debe estar en la posición completamente reclinada. Verifique la marca azul en la base del asiento infantil como referencia.




Paso 1: Coloque el asiento para niños firmemente contra el respaldo del asiento del vehículo orientado hacia adelante.



Paso 2: Tire de la sección de regazo y diagonal del cinturón de seguridad del vehículo hasta que esté completamente extendido y coloque la sección de regazo a través del gancho de la base (de arriba hacia abajo) de un lado y a través del gancho (de abajo hacia arriba) del otro lado y luego ajuste el cinturón del vehículo. Al mismo tiempo, coloque el cinturón diagonal en la guía del reposacabezas.

Uso para Grupo 0 (0 - 10kg)



Paso 3: Ajuste el cinturón de seguridad del vehículo tirando primero de la sección del regazo y luego de la parte diagonal en la dirección que se muestra en la imagen. Asegúrese de que el cinturón del vehículo no esté torcido.



Paso 4: Coloque a su hijo en el asiento infantil, asegúrese de que el cinturón de los hombros esté a la altura correcta del niño.

Compruebe la seguridad de la instalación cada vez que conduzca con el niño a bordo. Gire y tire del asiento de seguridad para niños hacia adelante y hacia ambos lados para asegurarse de que el cinturón del vehículo no se alargue ni se afloje y que el asiento para niños no se mueva fácilmente.

Para liberar el asiento de para niños, siga las instrucciones anteriores en orden inverso.

Atención: Solo el ángulo de inclinación más adecuado para el grupo 0.

Uso para Grupo 1 (9 - 18kg)

Cuando se utiliza el asiento infantil en la posición orientada hacia adelante, recline el asiento infantil en la posición adecuada (1 o 2). Verifique la marca roja en la base del asiento infantil como referencia.



Paso 1: Coloque el asiento para niños firmemente contra el respaldo del asiento del vehículo orientado hacia adelante.



Paso 2: Tire de la sección diagonal y de regazo del cinturón de seguridad del vehículo hasta que esté completamente extendido, coloque la parte diagonal del cinturón de seguridad del vehículo a través de la guía del reposacabezas mientras coloca el cinturón de regazo a través de la ranura marcada en rojo. Coloque 2 partes (cinturón diagonal y de regazo) en las ranuras que pasan de un lado al otro. Coloque el cinturón diagonal en la parte posterior mientras el cinturón de regazo se coloca en la ranura antes de abrochar el cinturón del vehículo.

Uso para Grupo 1 (9 - 18kg)



Paso 3: Ajuste el cinturón de seguridad del vehículo tirando primero de la sección del regazo y luego de la parte diagonal en la dirección que se muestra en la imagen. Asegúrese de que el cinturón del vehículo no esté torcido.



Paso 3: Ajuste el cinturón de seguridad del vehículo tirando primero de la sección del regazo y luego de la parte diagonal en la dirección que se muestra en la imagen. Asegúrese de que el cinturón del vehículo no esté torcido.

Compruebe la seguridad de la instalación cada vez que conduzca con el niño a bordo. Gire y tire del asiento para niños hacia adelante y hacia ambos lados para asegurarse de que el cinturón del vehículo no se alargue ni se afloje y que el asiento para niños no se mueva fácilmente.

Para volver a colocar el asiento de seguridad para niños, siga las instrucciones anteriores en orden inverso.

Atención: solo las posiciones 1 y 2 son aptas para el grupo 1.

Uso para Grupo 2 (15 - 25kg)

IMPORTANTE: Antes de colocar el asiento, retire las correas de los hombros, la correa de la entrepierna y la correa del regazo.



Paso 1: Coloque el asiento para niños firmemente contra el respaldo del asiento del vehículo orientado hacia adelante.



Paso 2: Coloque a su hijo en el asiento infantil, asegúrese de que la espalda de su hijo esté plana contra el respaldo del asiento infantil. Retire el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo y coloque el cinturón diagonal a través del soporte para la cabeza, mientras que el cinturón de regazo paselo a través de la ranura marcada en rojo. Asegúrese de que tanto la parte diagonal como la del regazo pasen por la ranura marcada en rojo en el otro lado antes de abrochar el cinturón del vehículo.



Paso 3: Ajuste el cinturón del vehículo tirando primero de la sección de la cintura y luego de la parte diagonal en la dirección que se muestra en la imagen. Asegúrese de que el cinturón del vehículo no esté torcido.

Compruebe la seguridad de la instalación cada vez que conduzca con el niño a bordo. Gire y tire del asiento para niños hacia adelante y hacia ambos lados para asegurarse de que el cinturón del vehículo no se alargue ni se afloje y que el asiento para niños no se mueva fácilmente.

Para volver a colocar el asiento de seguridad para niños, siga las instrucciones anteriores en orden inverso.

Atención: Solo una posición es apta para el grupo 2.

Estas instrucciones son importantes. Léalas atentamente y consérvelas para futuras consultas.

Retire el sistema de arnés.
Retire la funda del asiento.

Importante: La funda es un elemento de seguridad. Nunca utilice el asiento infantil sin ella. No ponga en riesgo la seguridad del niño utilizando fundas de repuesto de otras marcas, ya que podrían impedir que el asiento infantil proteja al niño como debería.

Instrucciones de lavado:

La funda es extraíble y lavable a 30 °C, únicamente secar al aire libre.



Lavar a máquina
con agua fría



No usar
blanqueador



Limpeza en seco,
cualquier disolvente
excepto tricloroetileno.



No secar en
secadora.



No planchar.



Norma de seguridad europea.